

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Werbebanner**

1. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



2. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.



3. AUFLÖSUNG

1-2 m² 150 ppi

2-5 m² 100 ppi

25-50 m² 50 ppi

Maßstab **1:1** oder proportional zur bestellten Größe.

4. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

5. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

Sicherheitsbereich
5 cm



Beschnittzugabe
0,5 cm

Schnittlinie

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Textilbanner**

1. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



2. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.



3. AUFLÖSUNG

1-2 m² 150 ppi

2-5 m² 100 ppi

25-50 m² 50 ppi

Maßstab **1:1** oder proportional zur bestellten Größe.

4. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

5. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH



Sicherheitsbereich
5 cm

Beschnittzugabe
0,5 cm

Schnittlinie

Anleitung zur Druckdateierstellung für - Folien

1. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: .pdf, .tif, .jpg.



2. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.



3. AUFLÖSUNG

1-2 m² 150 ppi

2-5 m² 100 ppi

25-50 m² 50 ppi

Maßstab **1:1** oder proportional zur bestellten Größe.

4. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

5. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

Sicherheitsbereich
5 cm



Beschnittzugabe
0,5 cm

Schnittlinie

Anleitung zur Druckdateierstellung für - Platten

1. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: .pdf, .tif, .jpg.



2. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.



3. AUFLÖSUNG

1-2 m² 150 ppi

2-5 m² 100 ppi

25-50 m² 50 ppi

Maßstab **1:1** oder proportional zur bestellten Größe.

4. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

5. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH



Sicherheitsbereich
5 cm

Beschnittzugabe
0,5 cm

Schnittlinie

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Papiere**

1. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



2. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.



3. AUFLÖSUNG

1-2 m² 150 ppi
2-5 m² 100 ppi
25-50 m² 50 ppi

Maßstab **1:1** oder proportional zur bestellten Größe.

4. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

5. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH



Sicherheitsbereich
5 cm

Beschnittzugabe
0,5 cm

Schnittlinie

Anleitung zur Druckdateierstellung für - Beachflags

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.




4. AUFLÖSUNG

100 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

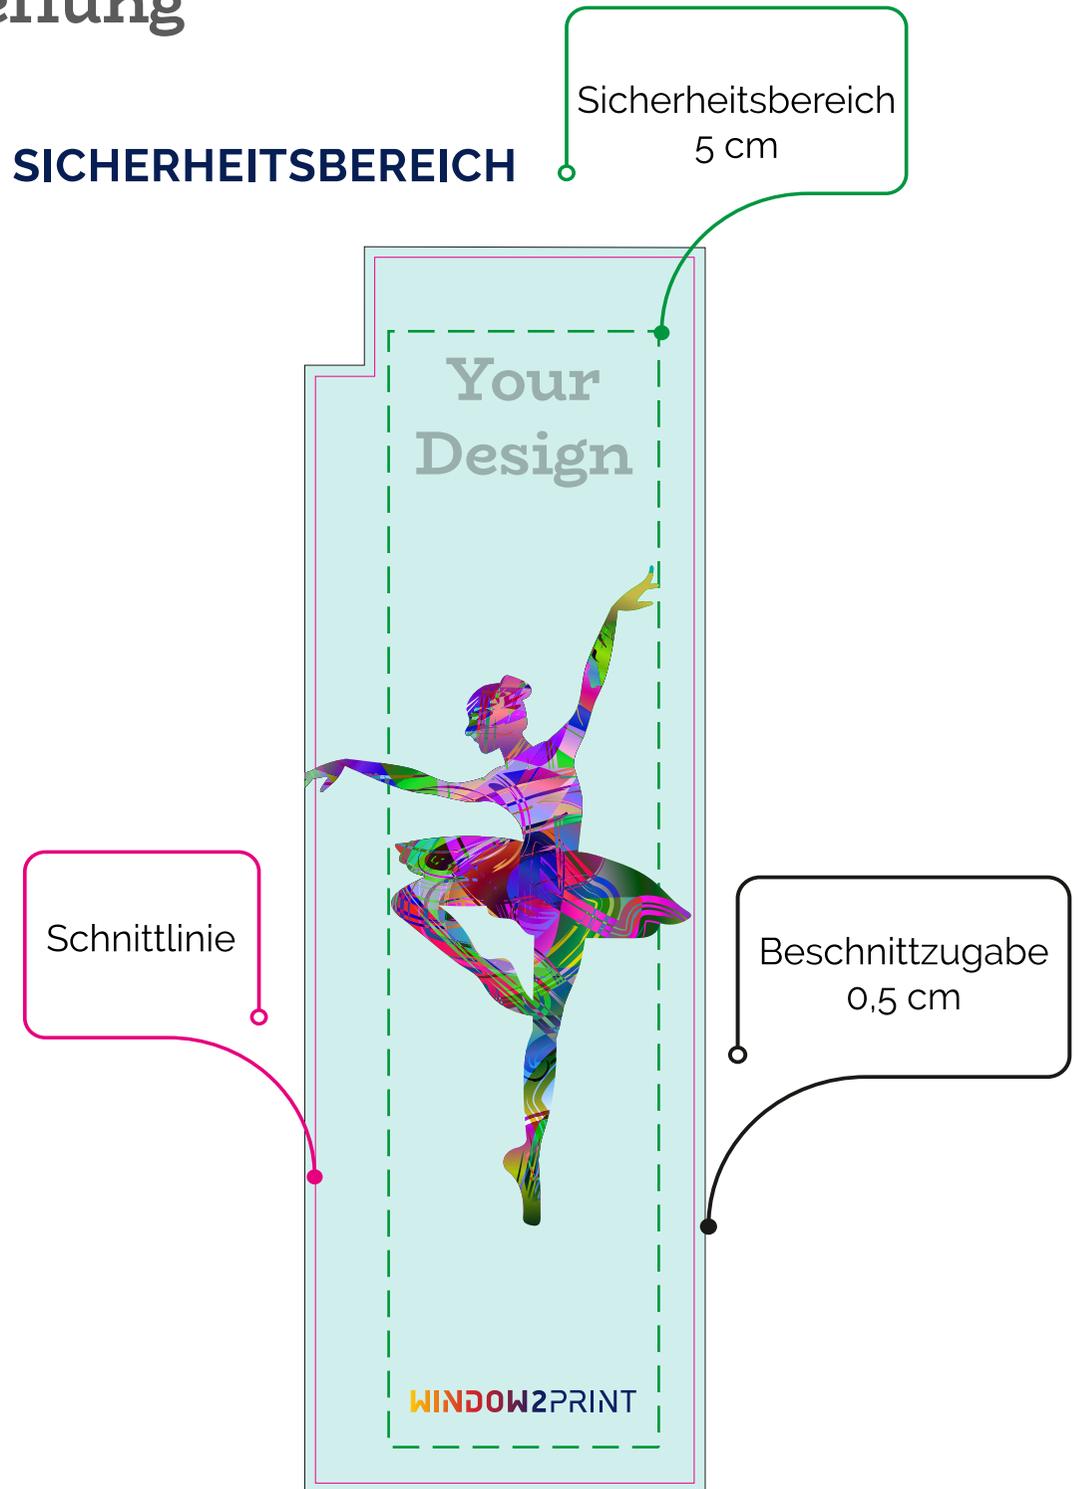

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Rollup Banner**

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.



4. AUFLÖSUNG

150 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH



Anleitung zur Druckdateierstellung für - X-Banner

1. MAßE

Die Datei für das X-Banner sollte in derselben Größe wie das Endprodukt vorbereitet werden: **60 x 160 cm** oder **80 x 180 cm** je nach der Größe des Produkts, das Sie ausgewählt haben.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden.




4. AUFLÖSUNG

150 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

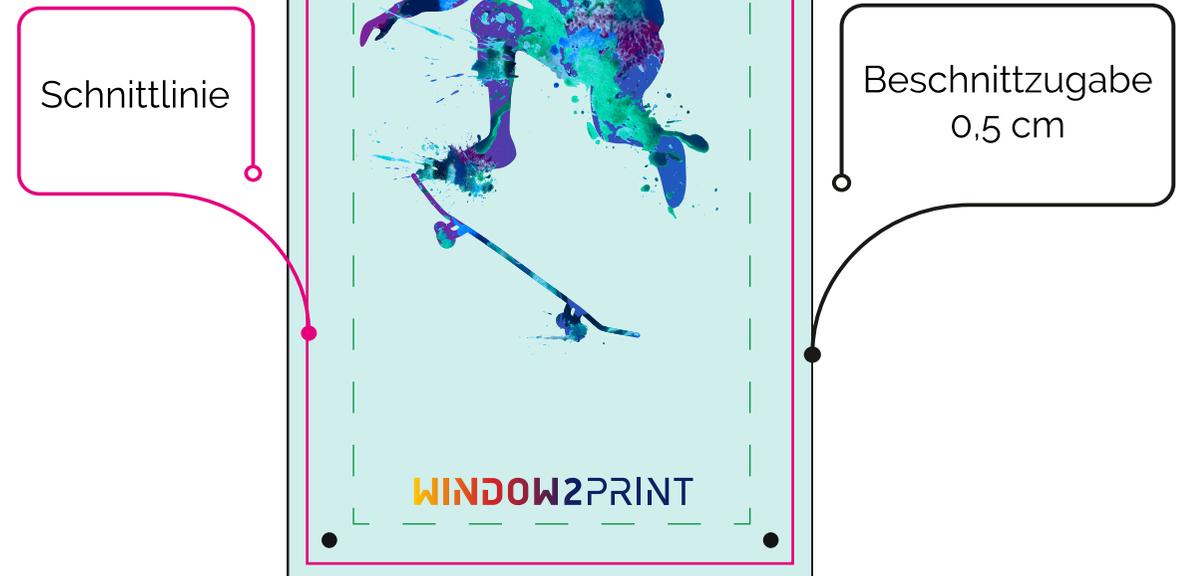

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Messewände**

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.



4. AUFLÖSUNG

100 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH



Sicherheitsbereich
5 cm

Schnittlinie

Beschnittzugabe
0,5 cm

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Kartonaufsteller und displays**

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der **Vorlage** vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann

- Die Vorlage darf **nicht skaliert**, verkleinert oder vergrößert werden. Ihre Elemente dürfen nicht gedreht, entfernt und bearbeitet werden
- Die Datei (möglicherweise vereinfacht und gruppiert) sollte auf separate Ebene (**your graphics**) unserer Vorlage angelegt werden

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf**



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:50 M:50 Y:50 K:100** angelegt werden




4. AUFLÖSUNG

100-200 ppi | Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden
Minimale Größe **8 pt**
Minimale Höhe **2mm**

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

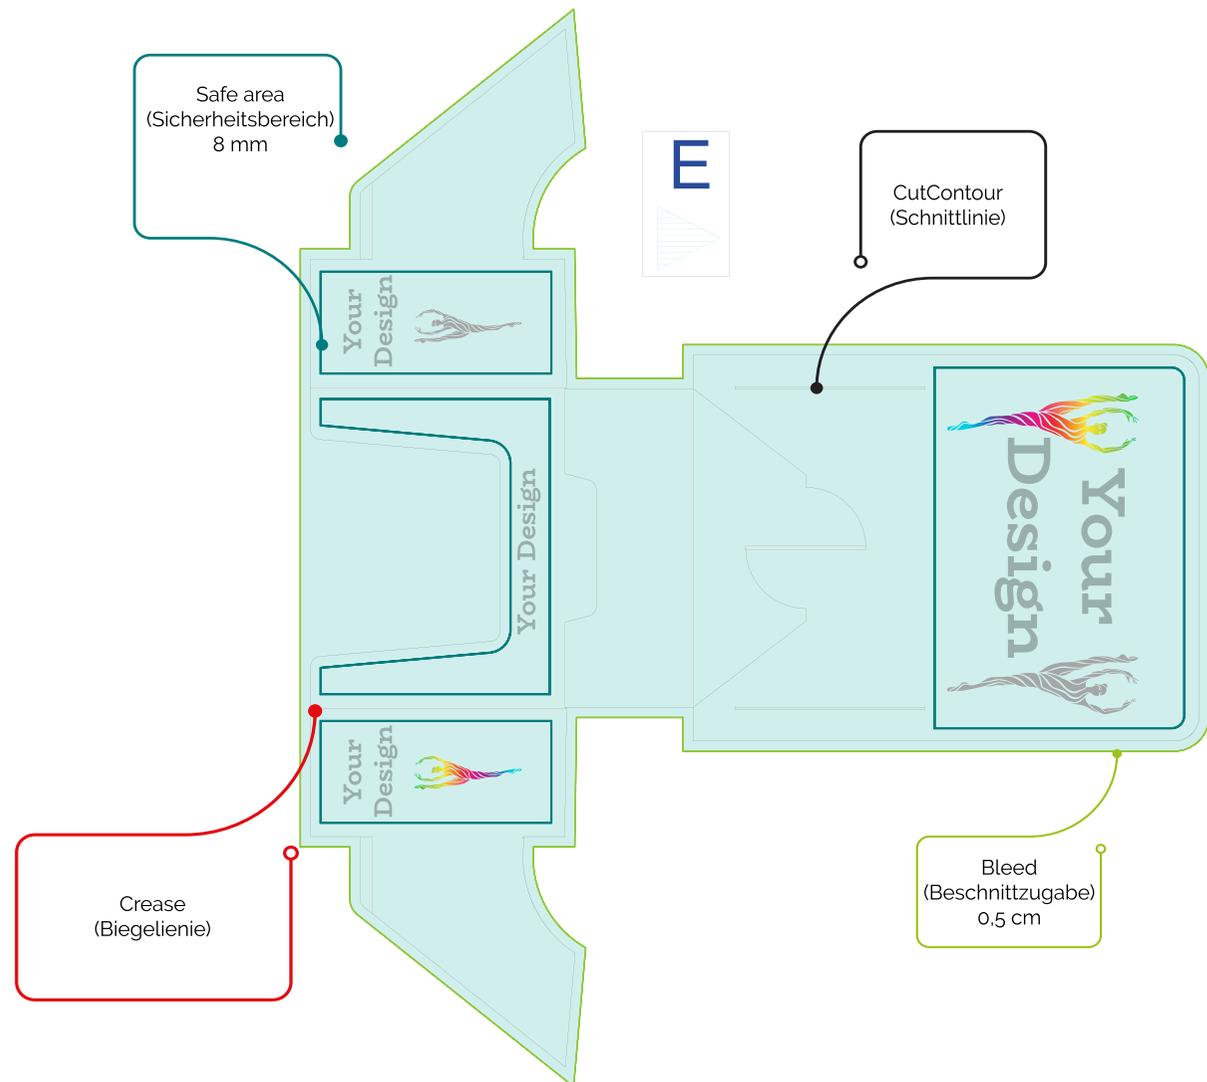

Anleitung zur Druckdateierstellung für - Liegestuhl

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.




4. AUFLÖSUNG

100 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

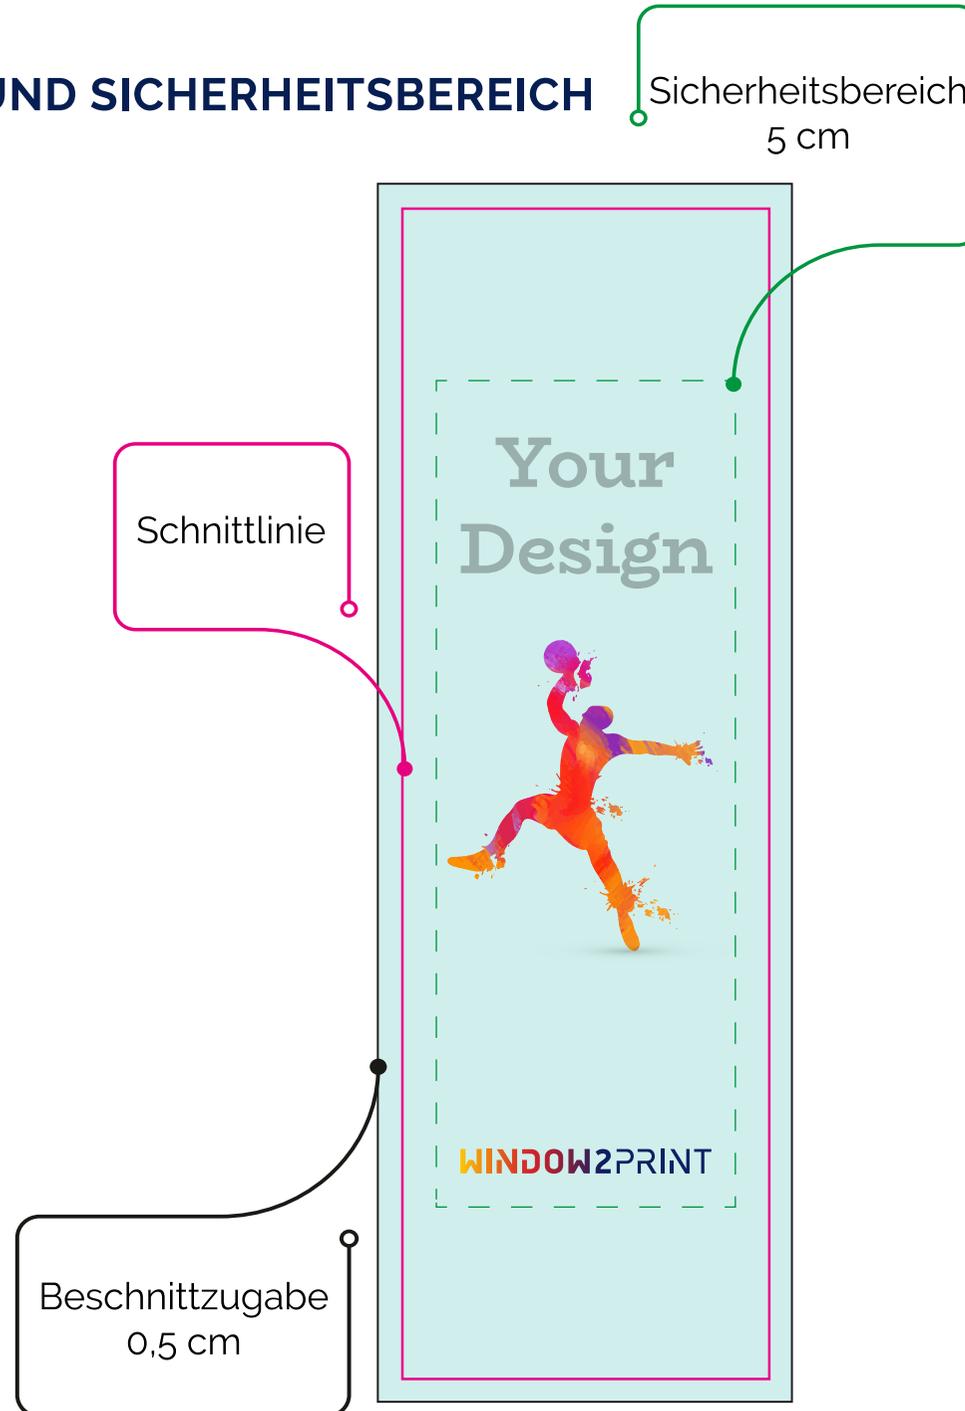

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Regiestuhl**

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.



4. AUFLÖSUNG

150 ppi
Maßstab **1:1**


5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

Schnittlinie

SITZ

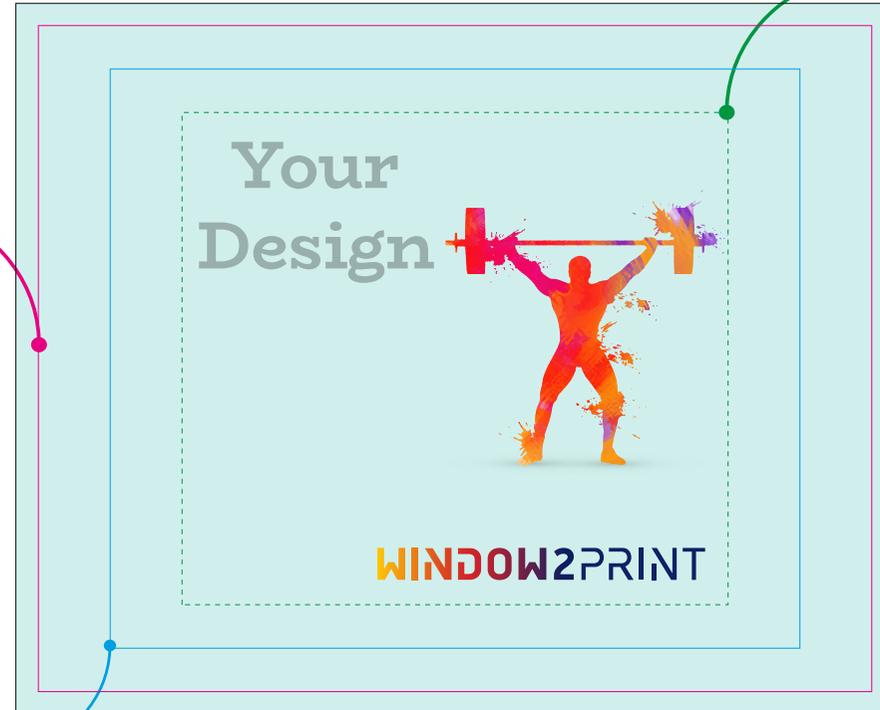


Sicherheitsbereich
5 cm

Beschnittzugabe
0,5 cm

Sichtbereich

LEHNE

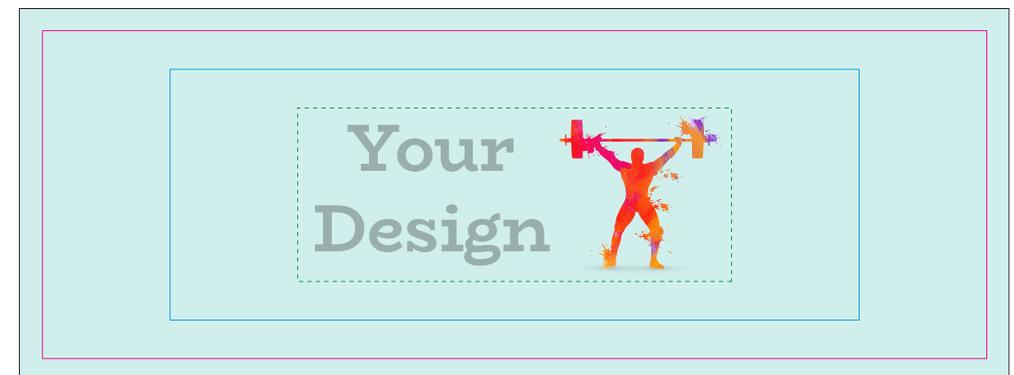

Anleitung zur Druckdateierstellung für - **Mobiler Windschutz**

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: **.pdf, .tif, .jpg**.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum **CMYK** angelegt sein. Schwarz sollte in **C:0 M:0 Y:0 K:100** angelegt werden.




4. AUFLÖSUNG

100 ppi
Maßstab **1:1**

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in **Kurven** gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

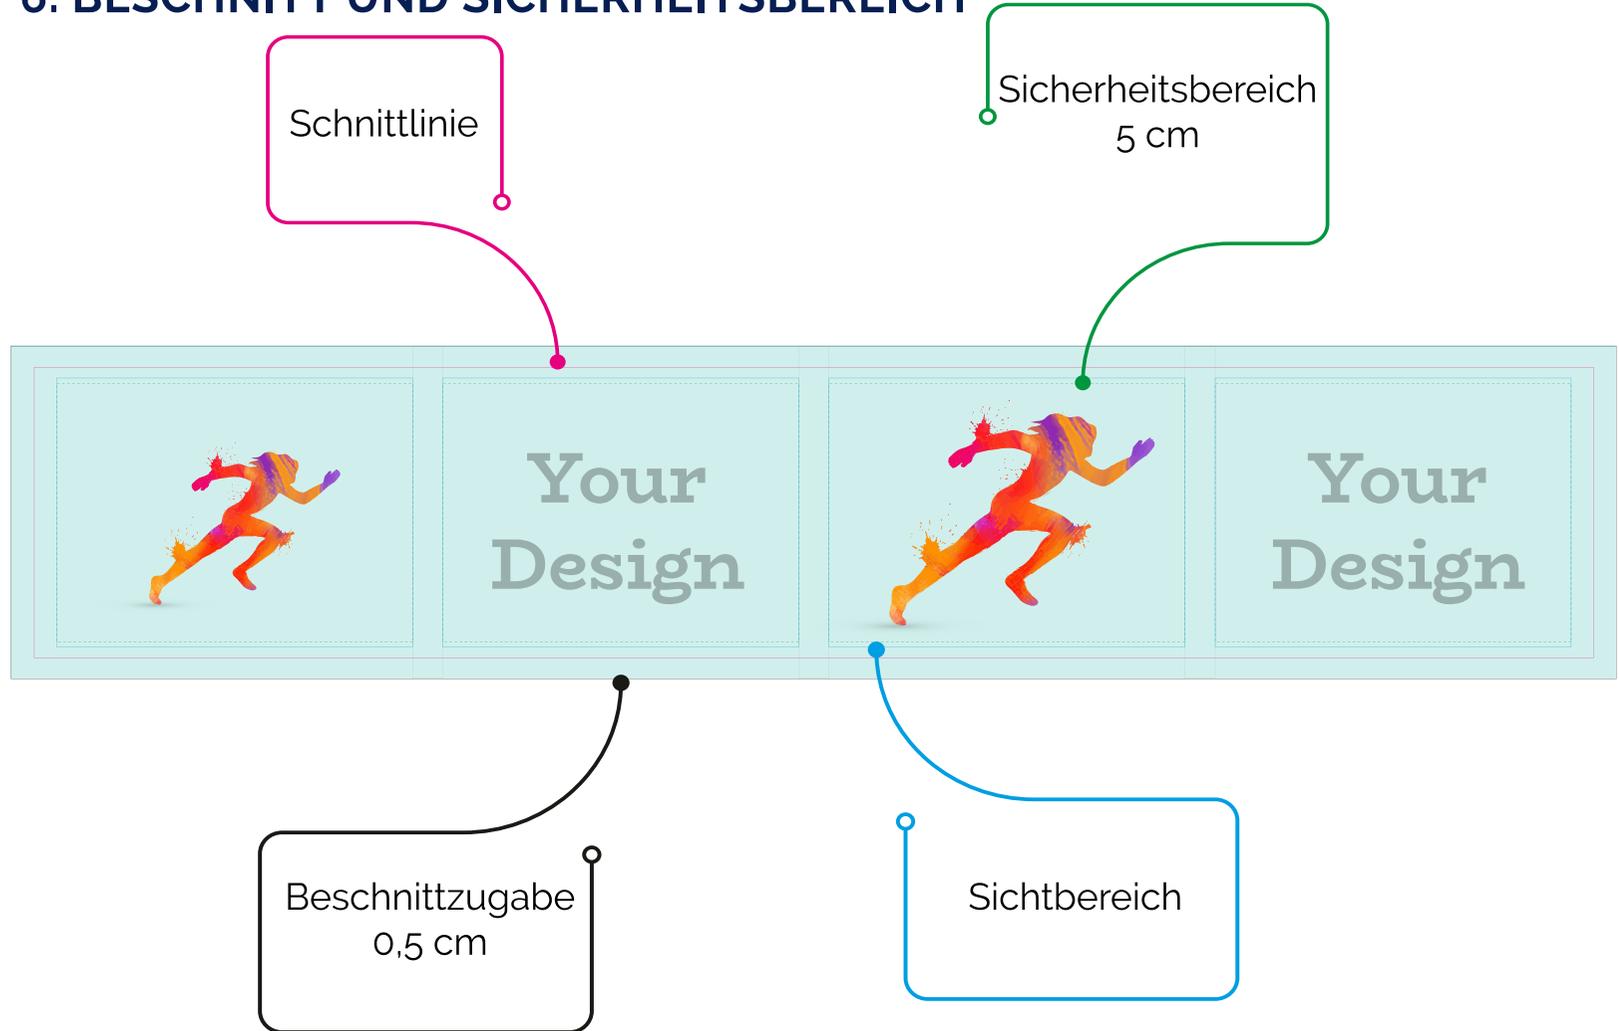

Anleitung zur Druckdateierstellung für - Faltpavillon

1. VORLAGE

Die Druckdatei sollte mithilfe der Vorlage vorbereitet werden, die von der Produktseite heruntergeladen werden kann.

2. DATEITYPEN

Akzeptierte Dateitypen: .pdf, .tif, .jpg.



3. FARBSPEKTRUM

Dateien sollten im Farbspektrum CMYK angelegt sein. Schwarz sollte in C:0 M:0 Y:0 K:100 angelegt werden.



4. AUFLÖSUNG

72 ppi
Maßstab 1:1

5. TEXT

Texte sollten eingebettet oder in Kurven gewandelt werden.

6. BESCHNITT UND SICHERHEITSBEREICH

